KAKUDAI

雨センサー

501−401

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、雨センサーをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠注意　取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- ●必ず雨水の当たる場所に設置してください。
- ●本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。
- ●分解・改造はしないでください。（アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。）
- ●スプリンクラーなどの散水器具の影響が及ばない場所に設置してください。
- ●適用水力発電ユニット以外には使用しないでください。

用途・仕様

● 用 途

- ●公園、都市緑地帯散水
- ●サッカー場、各種グランド散水
- ●粉塵公害防止散水
- ●ビル空間、屋上緑地散水
- ●ゴルフ場散水
- ●その他

● 仕　様

作 動 雨 量	1～6mm/時
復 帰 時 間	1～10時間
適用水力発電ユニット	504−004 / 504−005 / 504−007

※仕様は気象状況等により異なります。
※電源は不要です。

製品同梱明細

品　名	個　数
雨センサー	1
ビス	2

取付方法

1. 雨センサーをコンピューターボックスに取付けます。

①雨センサーをコンピューターボックス背面の取付穴に付属のビスで固定します。
＊雨センサーはコンピューターボックスをスタンドなどに設置したときに、出来るだけ水平になるように取付けてください。
②ケーブルをコンピューターボックス背面に沿って導き、コンピューターボックス底面の穴に通します。

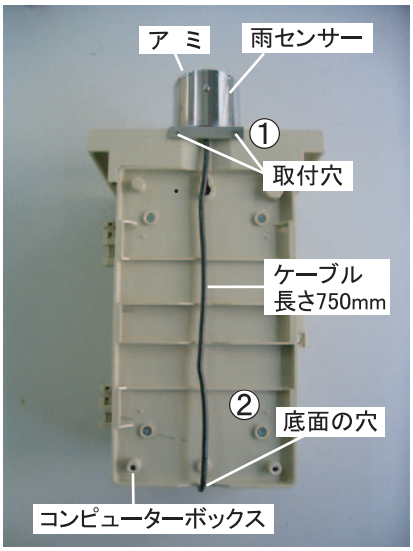

2. ケーブルを接続します。

コンピューターボックス下部にあるケーブルの接続場所を確認します。
次に「センサー」と書かれた下に、黒・白と書かれた2箇所の接続場所がありますので、そこにケーブルの先端にある黒・白の線の端子をそれぞれ取付けます。

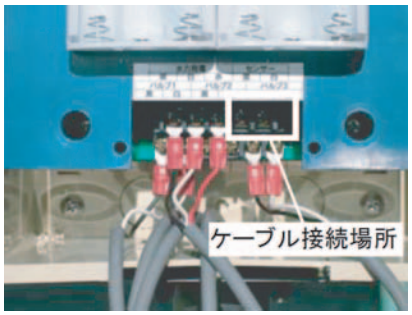

お手入れのしかた

●アミの点検と清掃

アミに枯葉などの異物がないか定期的に点検し、異物がある場合は取除いてください。

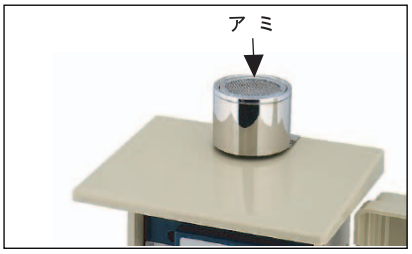

●水と住まいの接点
株式会社カクダイ
本社　〒550-0012　大阪市西区立売堀1−4−4　☎(06)6538-1124

0408TC
M-I0127

無断転載・複写を禁ず